


# UR-NOVA - Príslušenstvo

## Montážny rámik pre sériu NOVA

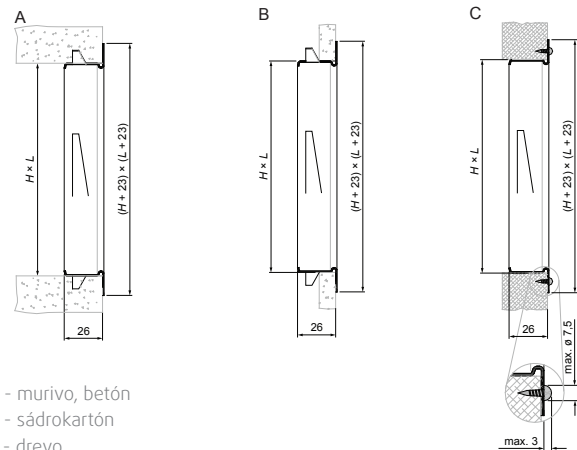

A - murivo, betón

B - sádkokartón

C - drevo

Obr.: Montáž do rôznych druhov materiálov

## Objednávací kód

UR-NOVA -		L x H	
Rozmery		ZN	
	pozinkovaná oceľ	A2	
	nerez A304	A4	
Materiál	nerez A316		

### Príklad objednávacieho kódu:

Upínací rámik pre mriežky NOVA do stavebného otvoru 325 x 225 mm vyrobený z nehrdzavejúcej ocele A304.

## Popis

UR-NOVA je montážny rámik, určený na uľahčenie montáže mriežok a výstuyk série NOVA do steny, stropu, alebo potrubia.

## Montáž

Montážny rámik UR-NOVA je navrhnutý tak, aby sa k nemu mohla prichytiť akákoľvek mriežka NOVA, a to bez ohľadu na jej typ upínania. Na čele rámika sú otvory pre skrutky na uchytenie UR-NOVA do pevného povrchu. Pre sádkokartón alebo maltu má rámik po stranách trojuholníkové pätky, ktoré sa pri montáži vyhnú v potrebnom uhle.

## Konštrukčné vyhotovenie

Montážny rámik je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Na vyžiadanie je možné rámik vyrobiť z nehrdzavejúcej ocele - verzia A2 alebo A4.

Rozmery		Hmotnosť	
L	H	UR	
(mm)		(kg)	
200	100	0,19	
	150	0,22	
	200	0,26	
300	100	0,26	
	150	0,29	
	200	0,33	
	300	0,39	
400	100	0,33	
	150	0,36	
	200	0,39	
	300	0,46	
500	100	0,39	
	150	0,43	
	200	0,46	
	300	0,53	
	400	0,59	
600	100	0,46	
	150	0,49	
	200	0,53	
	300	0,59	
	400	0,66	
800	100	0,73	
	150	0,79	
	200	0,86	
	300	0,93	
	400	1,00	
1000	100	0,86	
	150	0,90	
	200	0,93	
	300	1,00	
	400	1,06	
1200	100	0,86	
	150	0,90	
	200	0,93	
	300	1,00	
	400	1,06	
225	75	0,19	
	125	0,22	
	225	0,29	
325	75	0,26	
	125	0,29	
	225	0,36	
	325	0,43	
425	75	0,33	
	125	0,36	
	225	0,43	
	325	0,49	
525	75	0,39	
	125	0,43	
	225	0,49	
	325	0,56	
	425	0,63	
625	75	0,46	
	125	0,49	
	225	0,56	
	325	0,63	
	425	0,69	
825	75	0,59	
	125	0,63	
	225	0,69	
	325	0,76	
	425	0,83	
1025	75	0,73	
	125	0,76	
	225	0,83	
	325	0,90	
	425	0,96	
1225	75	0,86	
	125	0,90	
	225	0,96	
	325	1,03	
	425	1,10	

Tab.: Rozmery a hmotnosť montážnych rámkov UR-NOVA