


ADQ

anemostat



Príslušenstvo:

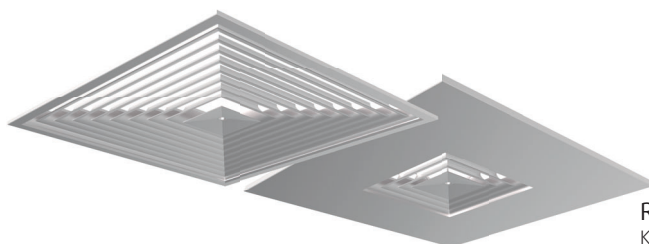


ADQ-600



R-ADQ

Klapka s protibežnými listami pre jednoduchú reguláciu prúdenia vzduchu.



UR-ADQ

Montážny rámik pre montáž s centrálnou skrutkou.

ADQ-600/250

Objednávací kód

ADQ -		
Veľkosť	250, 300, 400, 500, 600, 625 600/xxx 625/xxx	
	elox. hliník RAL9003	E
Povrch. úprava ³	iná farba	SW
		RALxxxx

- Pri type ADQ s dvomi rozmermi (600/xxx):
Prvý rozmer (600) je celková veľkosť difúzora v mm.
Druhý rozmer určuje rozmery pracovnej časti difúzora. Tento typ je vhodný na montáž do štandardného kazetového stropu.
- Ak v objednávkovom kóde nie je defi novaná farebná úprava, difúzor bude dodaný v bielej farbe RAL9003 lesk 30.

Popis

ADQ je štvorsmerový stropný anemostat. Môže byť použitý ako koncové vduchotechnické zariadenie pre prívod aj odvod tepelne upraveného vzduchu. Je ideálny pre kancelárie, obchody alebo podobné priestory. Je vhodný pre ohrievanie alebo ochladzovanie pri $\Delta T = \pm 10K$.

Čelná doska je tvorená pevnými profilovými lamelami, ktoré zaisťujú rovnomerný prívod vzduchu do priestoru.

UR-ADQ je montážny rámik pre difúzory ADQ. Je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Umožňuje montáž difúzora ADQ bez pretlakovej komory.

R-ADQ je klapka s protibežnými listami určená na montáž a na jednoduchú reguláciu prúdenia vzduchu cez difúzor ADQ. Je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu. Vhodná v prípade použitia difúzora bez pretlakovej komory.

Objednávkový kód (prísl.)

R-ADQ -		
Veľkosť	250, 300, 400, 500, 600, 625	
UR-ADQ -		
Veľkosť	250, 300, 400, 500, 600, 625	

Konštrukčné vyhotovenie

Čelná doska ADQ je vyhotovená z hliníkových profilov, upravených bielou farbou RAL9003 (typ -SW) alebo elox (typ -E). Je k dispozícii v šiestich rôznych veľkostiach od 250 do 625 mm. Výrobok ADQ s vonkajším hraničným rozmerom 600 a zmenšenou pracovnou plochou je kombináciou difúzneho anemostatu ADQ o veľkosti 250 až 500 a pozinkovaného ocelového plechu o veľkosti 600, s otvorom o veľkosti anemostatu v jeho strede. Tento plech je upravený rovnakou farbou ako anemostat, upevnený v otvore pomocou dvoch skrutiek. Na vyžiadanie je možné dodať čelnú dosku v inom farebnom vyhotovení podľa RAL.

Montáž

Čelná doska môže byť vložená do kazetového stropu, alebo pripevnená stredovou skrutkou k pretlakovej komore. Skrutka je dodávaná s plastovou krytkou.

Príslušenstvo

UR-ADQ	montážny rámik
R-ADQ	regulačná klapka
PB-VVK	pretlaková komora
PB-VVKU	univerzálna pretlaková komora

Veľkosť	ADQ				regulácia		montážny rámik	
	ADQ-E (elox)		ADQ-SW (RAL9003)		R-ADQ		UR-ADQ	
	obj. číslo	€	obj. číslo	€	obj. číslo	€	obj. číslo	€
250	40600	34,60	215606	34,60	27430	21,10	27436	18,00
300	40601	43,00	215607	43,00	27431	22,90	27437	19,50
400	40602	64,00	215608	64,00	27432	32,30	27438	24,50
500	40603	87,00	215609	87,00	27433	40,30	27439	28,50
600	40604	115,00	215614	115,00	27434	48,30	27606	33,10
625	40605	129,00	215615	129,00	27435	54,60	27607	34,30
600/250	136431	52,00	215610	52,00				
600/300	136432	61,00	215611	61,00				
600/400	136433	81,00	215612	81,00				
600/500	136434	105,00	215613	105,00				

Upozornenie
V prípade použitia R-ADQ
nie je možné s difúzorom
použiť žiadne iné
príslušenstvo!

Upozornenie
V prípade použitia
UR-ADQ **nie je** možné s
difúzorom použiť žiadne
iné príslušenstvo!

Poznámka:

Cena pre ostatné RALxxxx
metalická RALxxxx

= na vyžiadanie
= na vyžiadanie