


CAP-SD

difúzor do štvorhranného potrubia

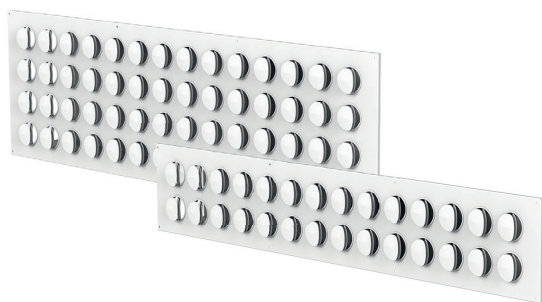

Objednávací kód

Pre kruhové potrubie	RD	Cap-	RD	SD
Pre štvorhranné potrubie	SD			
Veľkosť	1001 - 1504			
Farba	RAL9003 signálna biela	SW		

Príklad objednávacieho kódu:

CAP-SD-1001-SW

Difúzor s dĺžkou 1000 mm, s 1 radom dýz, farba signálna biela RAL9003.

Hlavné vlastnosti

- Individuálne nastaviteľné dýzy pre veľké množstvo vzorov prúdenia vzduchu
- Vynikajúca indukcia vzduchu
- Nízka úroveň generovaného zvuku

Popis

CAP-SD je multi dýzový difúzor pre inštaláciu na štvorhranné potrubie. Je určený hlavne na prívod vzduchu, je možné ho však použiť aj na odvod vzduchu. Vzory prúdenia vzduchu sa dajú nastaviť otáčaním dýz.

Oblasť použitia CAP-RD je vetranie v priemyselných alebo verejných priestoroch s priznanými VZT potrubiami. Odporúčaná výška montáže CAP-SD je až 6 metrov.

Veľkosť	CAP-SD...-SW (RAL9003)	
	Vyhotovenie -SD	
	obj. číslo	€
1001	246677	102,00
1501	246681	114,00
1002	246678	114,00
1502	246682	125,00
1003	246679	152,00
1503	246683	182,00
1004	246680	190,00
1504	246684	212,00

Poznámka:

Cena pre ostatné RALxxxx = na vyžiadanie

Konštrukčné vyhotovenie

CAP-SD je vyrobený z pozinkovanej ocele. Skladá sa z prednej dosky difúzora s polymérovými dýzami a zadného perforovaného boxu na vyrovnanie prietoku vzduchu. Dýzy sa dajú otáčať v rozsahu 360° v rovine dosky difúzora. Výsledkom správneho smerového nastavenia jednotlivých dýz je požadovaný vzor distribúcie vzduchu. Difúzor je možné pripevniť k potrubiu pomocou skrutiek. Na utesnenie spoja medzi difúzorom a potrubím je možné použiť samolepiace penové tesniace pruhy, ktoré sú súčasťou dodávky.

Štandardnou povrchovou úpravou difúzora je prášková farba v odtieni signálna biela RAL 9003, lesk 30%. Dýzy sú v rovnakej farbe. Ostatné farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie za príplatok.

Inštalácia

CAP-SD sa k potrubiu pripevňuje pomocou skrutiek cez otvory v ráme difúzora.

Musí sa zohľadniť správna orientácia rozrážacieho sita voči smeru prúdenia vzduchu.