


CRS, CRS-T

anemostat, anemostat s doskou

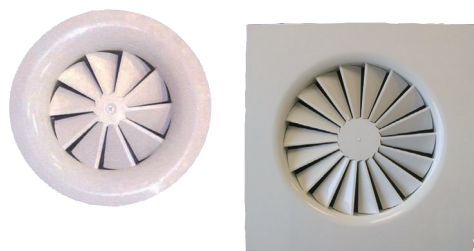

CRS-MB

Objednávací kód

Vel'kost	CRS - <input type="checkbox"/> -SW
	125 - 400

Objednávací kód

Vel'kost	CRS-T - <input type="checkbox"/> -SW
	125 - 400
Vel'kost dosky	600 x 600
	625 x 625

Popis

Anemostaty CRS s pevnými lamelami sa používajú ako vzduchotechnické elementy pre prívod a odvod tepelne upraveného vzduchu. Čelná doska je vytvorená z pevných profilových lamiel, ktoré zaisťujú rovnomerný vírivý prívod vzduchu do priestoru.

Montáž a príslušenstvo

Anemostat môže byť pripojený priamo do potrubnej trasy pomocou montážnej konzoly CRS-MB alebo pomocou plenum boxu PB. Čelná doska sa uchyti k plenum boxu pomocou otvoru v strede dosky a spojovacej skrutky. Spojovacia skrutka je štandardnou súčasťou dodávky anemostatu.

Konštrukčné vyhotovenie

Anemostat je vyrobený z pozinkovaného oceleového plechu s práškovým náterom RAL9003 lesk 30%. Konštrukcia anemostatu CRS-T je vhodná pre montáž do kazetového podhládu s rastrom 600x600 alebo 625x625 mm.

Vel'kost	CRS-SW (RAL9003)		CRS-T-SW (RAL9003) - 600x600		CRS-T-SW (RAL9003) - 625x625		CRS-MB	
	difúzor		difúzor do podhládu		difúzor do podhládu		Príslušenstvo	
	Obj. č.	€	Obj. č.	€	Obj. č.	€	Obj. č.	€
125	215750	45,00	215756	105,00	215757	105,00	25348	10,20
160	215751	50,00	215758	106,00	215759	106,00	25349	10,60
200	215752	56,00	215760	110,00	215761	110,00	25359	11,10
250	215753	64,00	215762	130,00	215763	130,00	25376	11,90
315	215754	83,00	215764	140,00	215765	140,00	25377	12,20
400	215755	132,00	215766	149,00	215767	161,00	25379	13,90