

ODEN

Pretlaková komora



Objednávací kód

	ODEN -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	zo zadnej strany	1	
	z bočnej strany	2	
Pripojenie ¹	zhora	3	
Rozmery	L x H		

Príklad objednávacieho kódu:

ODEN - 1 - 400 × 100


Popis

ODEN je pretlaková komora určená na prívod aj odvod vzduchu. Môže byť použitá v spojení s mriežkami radu NOVA pre redukciu rýchlosti vzduchu privádzaného z potrubia ku mriežke, a pre lepšie rozloženie (optimalizáciu) prietoku vzduchu cez mriežku. ODEN má nastaviteľnú hĺbku nadstavca pre mriežku.

Pre nastavenie požadovaného prietoku vzduchu slúži uzatváracia perforovaná klapka a s plastovými hadičkami pre meranie tlakovej straty (regulácia Zeus - vid' str. 43). Klapku je možné mechanicky nastaviť bez demontáže mriežky a pretlakovej komory.

Konstruktívne vyhotovenie

Pretlaková komora ODEN je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu s predným, bočným alebo horným kruhovým pripojením s gumovým tesnením.

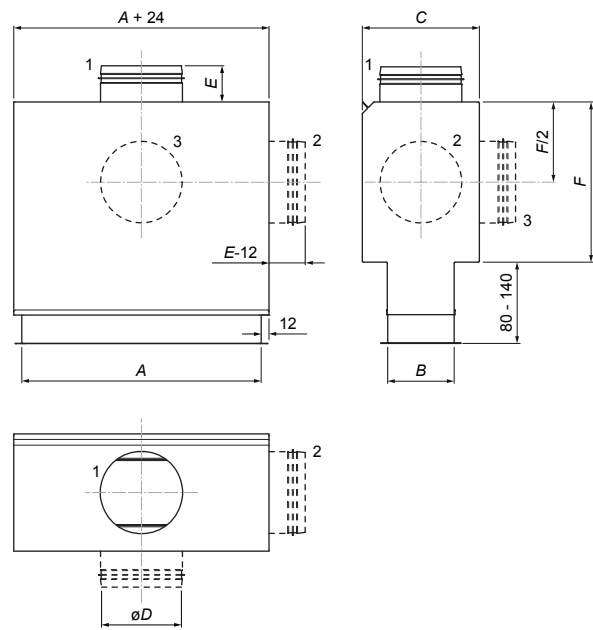

Obr. : Základné rozmery pretlakovej komory ODEN

ODEN	A	B	C	$\varnothing D$	E	F
	(mm)					
200 × 100	200	100	175	123	60	250
300 × 100	300	100	210	158	60	290
400 × 100	400	100	210	158	60	290
500 × 100	500	100	250	198	70	320
300 × 150	300	150	250	198	70	320
400 × 150	400	150	300	248	60	370
500 × 150	500	150	300	248	60	370
500 × 200	500	200	370	313	60	430
600 × 200	600	200	370	313	60	430

Tab.: Rozmery pretlakovej komory ODEN